

Bomba Centrífuga M200

Poupa de papel e serviço pesado

Características Gerais

Rotor: Semiaberto

Capacidade (Vazão): até 2800 m³/h

Altura Manométrica (Pressão): até 110 mca

Temperatura: até 260°C

Potência: até 500hp

Materiais de Construção: Ferro Fundido/Aço Inox / CD4MCU

Selagem: Gaxeta ou Selo Mecânico (com ou sem refrigeração)



As bombas M200 foram projetas para transferência de poupa de papel e serviços pesados com sólidos suspensos. Desenhadas para atender altas demandas de processamento e oferecer baixa manutenção, sendo uma linha de bombas robustas.


Indicado para indústria de papel e celulose, atendendo até 6% de concentração e indústria de siderurgia e mineração, onde é requerido uma alta vazão de líquidos com sólidos abrasivos.

Mancais reforçados

Rolamentos projetados para altas solicitações

Peças de desgaste

Peças de desgastes com acesso facilitado

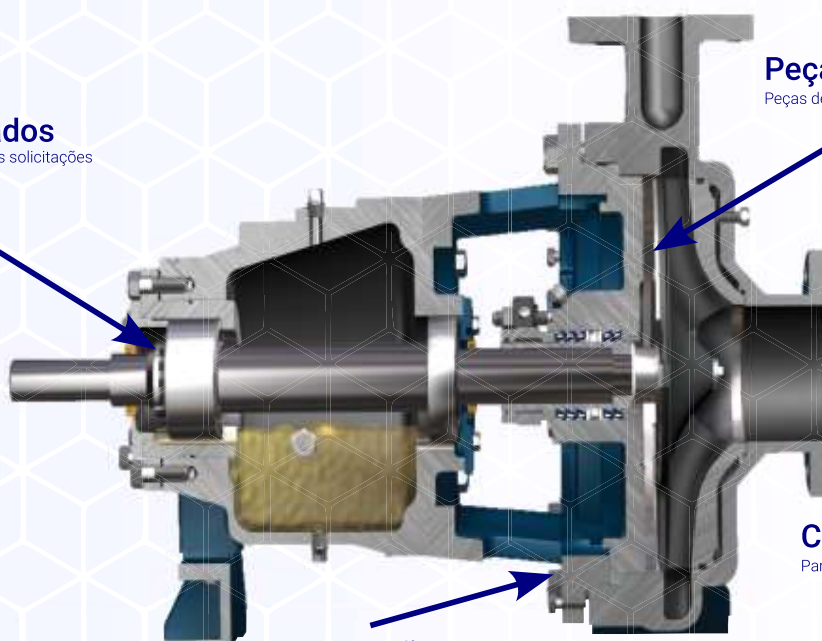

Manutenção traseira

Caixa de selagem projetada de forma que a manutenção seja realizada sem desmontar a tubulação


Componentes robustos

Paredes maiores proporcionando menores manutenções



Bomba Centrífuga M200

M200 (1180 RPM)

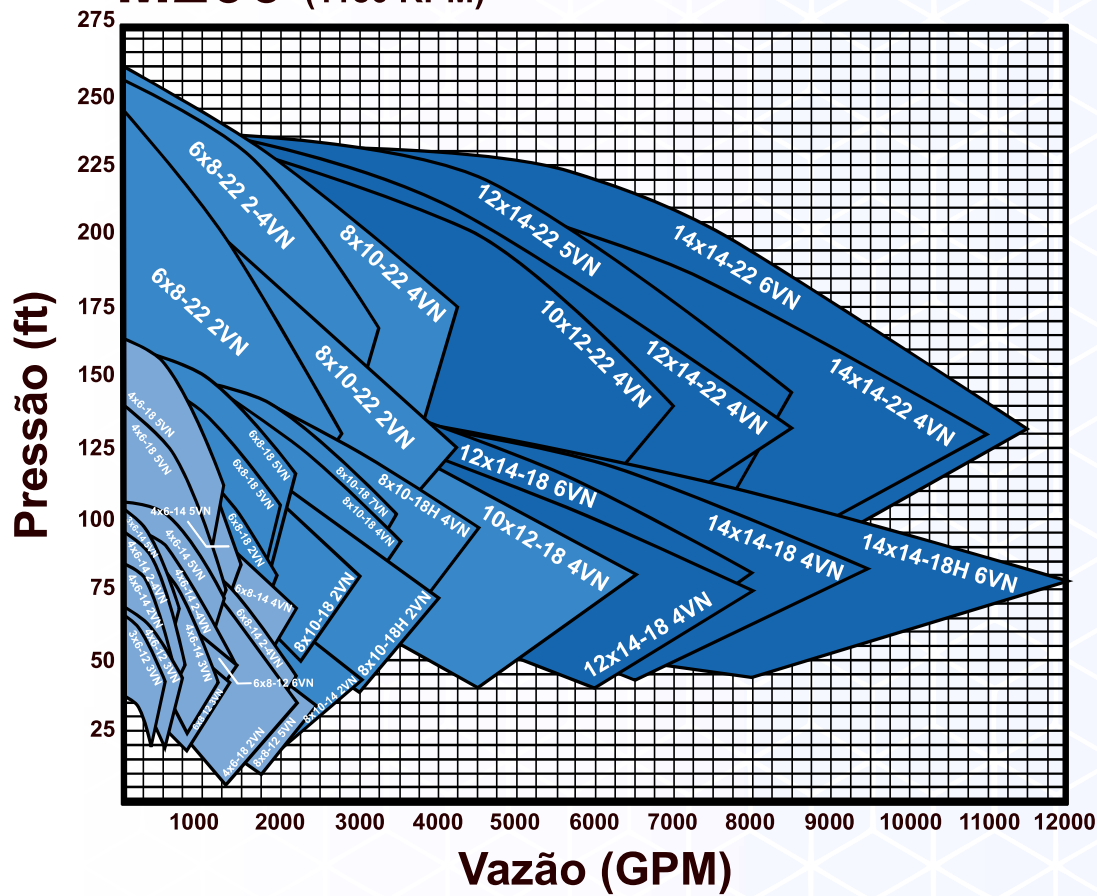

M200 (1780 RPM)

