

Bomba Centrífuga MPJC

Lama abrasiva e serviço super pesado

Características Gerais

Rotor: Semiaberto

Capacidade (Vazão): até 180 m³/h

Altura Manométrica (Pressão): até 73 mca T
121°C

Potência: até 300 hp

Materias de Construção: Ferro Fundido/Aço Inox /CLIII TP A

Selagem: Gaxeta ou Selo Mecânico



As bombas MPJC foram projetadas para serviço super pesados onde existe grandes partículas sólidas no fluido a ser bombeado.

A linha MPJC possui carcaça mais espessa e eixo mais reforçado para atender a alta solicição dos serviços super pesado, como na industria da mineração e esgotamento de lama de diques e foças, suportando bombeamento de partículas de diâmetro de até 55 mm.


Por possuir componentes dimensionados para condições adversas, a linha MPJC garante menos manutenções em seu ciclo de vida.

Componentes robustos e fácil manutenção

Peças intercambiáveis com maior durabilidade


Mancais duplamente reforçados

Rolamentos projetados para altas solicições

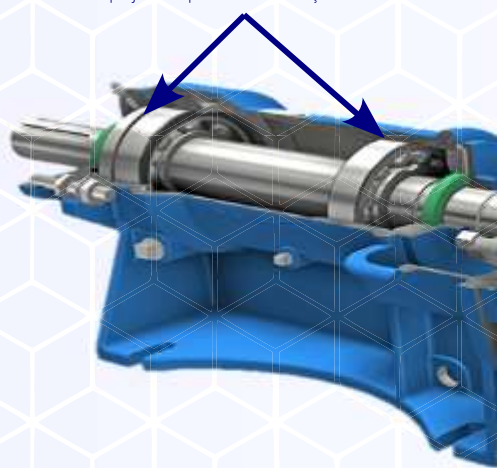

Voluta com parede espessa

Redução de trocas por desgastes

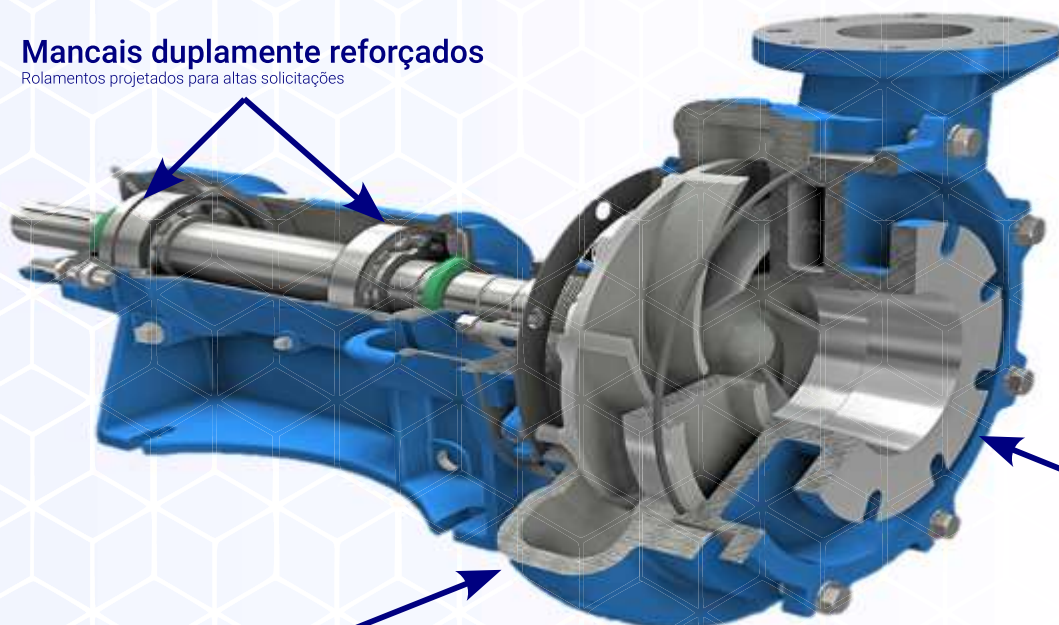


Placa de sucção

Placa desenhada para fácil troca

Bomba Centrífuga MPJC

MPJC (até 1000 GPM)

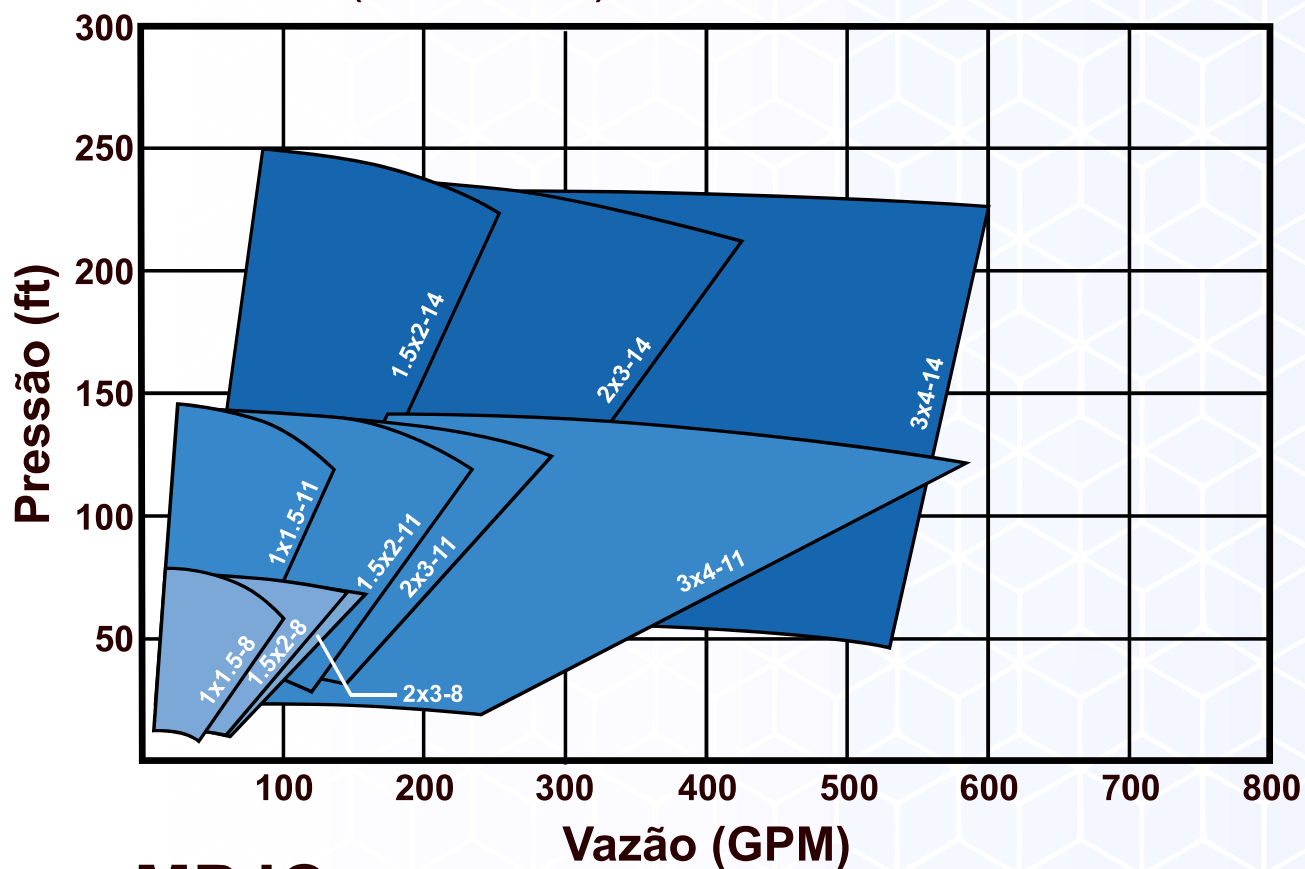

MPJC (acima de 1000 GPM)

